



Gebruikershandleiding

AmiNet 130 STB

Dank u voor het kiezen voor de Amino AmiNET 130M STB

Volg de instructies uit deze installatie gids zorgvuldig om snel en veilig te beginnen met het genieten van de voordelen van digitale TV. Wij adviseren u om de bijgevoegde veiligheidsinstructies goed te lezen voordat u de AmiNET 130M gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding bij uw AmiNET 130M om hem later te kunnen raadplegen.

Uw Service Provider zal u een aparte handleiding verstrekken waarin wordt uitgelegd hoe u de verschillende services en diensten kunt activeren die via uw digitale TV service beschikbaar zijn.

Product veiligheid

Waarschuwingen, Aandachtspunten en Notities

Besteed speciale aandacht aan zaken in deze handleiding met de onderstaande indicaties voor potentieel gevaarlijke situaties:



Waarschuwing!

Geeft een gevaarlijke situatie aan, die, tot een ernstig letsel kan leiden



Let Op!

Geeft een situatie aan, die, het product of andere apparaten kan beschadigen



Notitie!

Geeft aanvullende informatie om de gebruiker te wijzen op mogelijke problemen en om de gebruiker te helpen het product te begrijpen, te gebruiken en te onderhouden.

1

Waarschuwingen, Aandachtspunten en Notities

Zijn in de handleiding opgenomen om de veiligheid en het correct bedienen van het product zeker te stellen - besteed er voldoende aandacht aan.

Onderdelen

Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen en accessoires met uw AmiNET130. Gebruik van accessoires of onderdelen die niet verstrekt of goedgekeurd zijn door de fabrikant kunnen onveilig zijn of een negatieve invloed hebben op de levensduur of prestaties van de AmiNET130 en gebruik daarvan doet onmiddellijk de garantie vervallen

Water en vocht

Dit produkt, de accessoires en toebehoren mogen niet blootgesteld worden aan vloeistoffen, regen of vocht. Het produkt moet niet blootgesteld worden aan druppels, spetters of hoge vochtigheid. Gebruik dit produkt niet op een plaats waar het in contact kan komen met vloeistoffen of dampen

Onderhoud

Reparaties

Dit produkt bevat geen onderdelen die door een gebruiker gerepareerd kunnen worden. Het produkt mag niet uit elkaar gehaald worden. Pogingen om het produkt uit elkaar te halen kunnen onveilig zijn, kunnen de levensduur en de prestaties van het produkt beïnvloeden en leiden tot het vervallen van de garantie.

Reparatie dienen alleen uitgevoerd te worden door gecertificeerde reparateurs.

De AmiNET130 is verzegeld. Het op enige wijze verbreken of modificeren van deze verzegeling doet direct de garantie vervallen.

Reinigen

Het produkt, de accessoires en toebehoren kunnen met een droge doek gereinigd worden. Haal de stekker van de voeding uit het stopkontakt voordat u het produkt gaat reinigen.

Het zwarte aluminium omhulsel van de AmiNET130 kan met een vochtige doek gereinigd worden om hardnekkige vlekken te verwijderen. Spuit geen schoonmaakprodukten op de AmiNet 130 en gebruik geen polijstmiddelen, thinners, schuurmiddelen, vloeistoffen of aërosolen om het produkt, de accessoires of toebehoren te reinigen.

Uitpakken en installeren van het produkt

Nadat de AmiNET130 uit de verpakking is genomen dient deze met zorg behandeld te worden en niet geschud, of blootgesteld worden aan schokken.

De AmiNET130 is ontworpen om verticaal of horizontaal op een hard vlak oppervlak geplaatst te worden.

Zet de AmiNET130 zodanig weg dat hij niet blootgesteld kan worden aan schokken, trillingen of waar het produkt zou kunnen vallen, omvallen verschuiven of schudden omdat dit tot verwondingen en/of schade aan het produkt kan leiden, welke niet door de garantie gedekt wordt.

Gebruik de AmiNET130 niet op een zacht oppervlak zoals een tapijt, sprei, bed, en dergelijke omdat deze oppervlakken de luchtstroom zullen beperken waardoor het produkt oververhit zou kunnen raken waardoor de garantie vervalft.

Zet de AmiNET130 niet in een inbouwmeubel zoals een boekenrek of kast zonder dat er aan alle zijden minimaal een vrije ruimte van 10 cm beschikbaar is.

Stel de AmiNET130 niet bloot aan direct zonlicht, warmtestraling, convectiewarmte of warmte door geleiding afkomstig van open vuur of een radiator.

De AmiNET130 moet niet boven op een apparaat geplaatst worden welke warm kan worden door gebruik van het betreffende apparaat (zoals boven op een TV, DVD/videorecorder of audio versterker) en er mag niets bovenop de AmiNET130 geplaatst worden.

Zaken die vloeistoffen bevatten, zoals vazen, bloempotten en dergelijke mogen niet op het produkt geplaatst worden.

Pak het produkt niet op of verplaats de AmiNET130 niet terwijl hij in werking is. Als het produkt verplaats moet worden, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden.

De AmiNET130 is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. De kabels en de kabels van de voeding dienen zodanig neergelegd worden dat er niet op gestapt of over gestruikeld kan worden. De kabels mogen niet afgekneld worden. Stroomkabels mogen niet onder tapijten gelegd worden omdat daardoor beschadigingen verborgen zouden kunnen blijven.

Stroombronnen

De AmiNET130 mag alleen gebruikt worden met de bijgeleverde voedingsunit. De voedingsunit is uitgerust met een stekker die geschikt is voor gebruik met het elektriciteitsnet van het betreffende land. Indien het nodig is om het produkt te gebruiken in een ander land of geografisch gebied met een andere elektrische standaard dan dient een goedgekeurde stekkeradapter gebruikt te worden.

Werking

De AmiNET130 en de voedingunit worden tijdens gebruik handwarm. Als de AmiNET130, voedingsunit of toebehoren te heet om aan te raken worden, dan dient de stekker van de voedingsunit onmiddellijk uit het stopcontact getrokken te worden. Bel daarna uw serviceprovider vooreen vervangend exemplaar.

Langdurig uit gebruik en bliksembeveiliging

Er wordt aanbevolen om, indien er onweer verwacht wordt, of als het produkt voor een langere niet gebruikt gaat worden, de stekker van de voedingsunit uit het stopcontact te halen, de UTP stekker van de kabel naar het digitale netwerk en de kabels naar de TV uit de achterzijde van het produkt te verwijderen. Dit voorkomt schade aan het produkt door blikseminslag en spanning-spieken.

Gebruik met Plasma TV's

Bij gebruik met bepaalde typen beeldschermen, zoals Plasma beeldschermen, is het belangrijk dat het beeld niet al te lang op pauze staat (langer dan 5 minuten) omdat anders de kans op inbranden van het beeld op het scherm bestaat.

Dit effect is geen defect van de AmiNet130 maar een eigenschap van het betreffende beeldscherm. Amino Communications Limited is niet verantwoordelijk voor dit soort schades

Toepassing

De AmiNET130 is bedoeld voor de ontvangst en vastleggen van TV beelden en geluid. Enige andere toepassing wordt expliciet uitgesloten.

Het is de intentie van Amino Communications Limited dat deze AmiNET130 gebruikt wordt in overeenstemming met alle copyright rechten van de Verenigde Staten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zich aan deze wetten te houden. Opnemen van materiaal waarop copyright rust of het verstrekken van dat soort programma's aan derden kan, onder bepaalde omstandigheden, copyright rechten schenden en voorafgaande toestemming van de copyright eigenaars kan noodzakelijk zijn voor bepaalde publieke voorstellingen en commercieel gebruik.

Software updates

Dit produkt is ontworpen om te evalueren en het kan daardoor ook profiteren van software updates die door uw Service Provider beschikbaar gesteld en automatisch geïnstalleerd worden. Amino Communications Limited en uw Service Provider behouden zich het recht voor om de software van het produkt automatisch te updaten teneinde de functionaliteit van het produkt te verbeteren.

De AmiNet130 kan gedurende een software update niet gebruikt worden en mag niet uitgeschakeld worden tijdens de software update tot dat de update geheel is uitgevoerd. De update duurt enkele minuten, na de update wordt weer een TV beeld getoond.

Als de AmiNet130 voor de eerste keer aangezet wordt is het mogelijk dat er direct een software update naar de meest recente software plaatsvindt. Het is belangrijk dat de AmiNet130 tijdens deze update niet uitgezet wordt. De software update duurt enkele minuten waarna u kunt genieten van alle voordelen van uw nieuwe digitale TV service.

Software licentie

Software Licentie Overeenkomst

BELANGRIJK – LEES AANDACHTIG: Door de software in uw AmiNET130 te gebruiken verklaart u zich gebonden aan de voorwaarden uit deze Software Licentie Overeenkomst. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden uit deze overeenkomst, dient u direct elk gebruik van dit apparaat te staken en het apparaat met alle accessoires, in de originele verpakking aan uw Service Provider te retourneren.

Licentie rechten; Restricties

Volgens de voorwaarden in deze overeenkomst verstrekken Amino Communications Ltd en uw Service Provider u, gezamenlijk, een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie, zonder het recht van sub-license, om alle software en documentatie die in het in het produkt is opgenomen of later aan u verstrekt is uitsluitend te gebruiken voor niet-commerciële toepassingen en uitsluitend in verband met gebruik van uw produkt. U bent ermee bekend en gaat ermee accoord dat Amino Communications Ltd en uw

Service Provider regelmatig de bij het produkt geleverde software kunnen updaten, aanpassen of verbeteren. U gaat ermee accoord dat: a) u zult geen pogingen ondernemen om de software aan te passen, te verbeteren, uit elkaar te halen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of toegang te verkrijgen tot de source code; en b) u zult niet trachten de software van het produkt te verwijderen of te ontbundelen. Elke wederverkoop of overdracht van het produkt door u is onderworpen aan de voorwaarden en condities van deze overeenkomst.

Eigendom

Amino Communications Ltd en haar licentiehouders zijn eigenaar en behouden zich alle rechten voor waaronder patentrechten, copyright, merkgeheim, merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de software en enige verbetering of modificatie aan de software. U erkent dat de licentie toegekend met deze overeenkomst u niet de eigenaar van de software maakt maar u slechts het recht verstrekt voor het beperkt gebruik van de software zoals beschreven in de voorwaarden en condities van deze overeenkomst.

5

Software garanties

Voor zover toegestaan bij wet, is de Company niet verantwoordelijk en wijst zij alle garantieclaims af, direct of impliciet betreffende de software, inclusief, en zonder limitaties, elke impliciete garantie betreffende verhandelbaarheid, geschiktheid voor het gebruiksdoel, inbreuk op rechten van derden en die voortkomen vanuit het verhandelen. Geen verantwoordelijkheid wordt gedragen en geen garantie wordt gegeven dat de software geen fouten of defecten bevat of zonder onderbrekingen zal werken, nog dat enig defect of fout hersteld zal worden of dat de functionaliteit van de software aan al uw eisen zal voldoen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan bij wet, zijn de Company, haar leveranciers en licentiehouders niet aansprakelijk voor verlies van winst, onderbreking van bezigheden, verlies van informatie of data, andere financiële verliezen of enige afgeleide, indirecte, directe, speciale, strafbare feiten of ander schaden die voortkomen uit deze overeenkomst of het gebruik of het niet in staat zijn te gebruiken van de software, zelfs als de Company of zijn leveranciers of licentiehouders gewaarschuwd zijn over de risico's op dit soort schaden.

Beëindiging

Deze overeenkomst en de licenties die bij deze overeenkomst verstrekt zijn worden onmiddellijk beëindigd als u niet voldoet aan de beperkingen van de licentie zoals omschreven in deze overeenkomst. De Company hoeft het beëindigen van de overeenkomst en de licentie niet van tevoren aan te kondigen om de beëindiging te effectueren.

Na beëindiging van deze overeenkomst dient u alle hardware, software, produktdocumentatie en accessoires terug te bezorgen bij de Service Provider.

Export beperkingen

U erkent en onderschrijft dat software of onderliggende informatie of technologieën niet mogen worden gedownload, of op enige wijze geëxporteerd of geherexporteerd: a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Angola, Cuba, Iran, Iraq, Libië, Noord Korea, Sudan, Syrie, of enig ander land waartegen de US een handelsembargo heeft ingesteld; of enig ander land op de lijst van de US Treasury Department van Specially Designated Nationals of de US Commerce Department's Table of Denial Orders. Door de software te gebruiken verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner van enig land op een van dit soort lijsten. Deze software is een commercieel produkt dat met beperkte rechten beschikbaar gesteld wordt. Gebruik, reproductie, uitgifte, modificeren, of publicatie van de software of enig deel van de bijbehorende technische data is aan beperkingen onderhevig volgens de Federal Acquisition Regulation (FAR) 21.212 voor civilian agencies and Defense Federal Acquisition (DFARS) 227.7202 voor military agencies.

Algemeen

Alle onderdelen van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van de State of Georgia. U stemt er hierbij mee in dat alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst enkel en alleen onderworpen zullen worden aan de jurisdictie ter plekke van de federal en state courts in Atlanta, Georgia, en u erkent de ontvankelijkheid van deze gerechtshoven.

Indien enig van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig blijken te zijn onder een geldende regeling of wetgeving dan worden de betreffende bepalingen geacht vervallen te zijn. Deze overeenkomst is de complete en exclusieve overeenkomst tussen u en de Company en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke verstandhoudingen, mededelingen of overeenkomsten. Deze overeenkomst kan alleen gewijzigd worden middels een geschreven document van een geautoriseerde vertegenwoordiger van de Company

Inhoudsopgave

Introductie	1
De AmiNET130	2
Beginnen	2
Installeren van de AmiNET130.....	3
Uitpakken van de AmiNET130.....	4
Aansluiten van de AmiNET130	5
Set-up van de Amino afstandsbediening	8
Gebruik van de afstandsbediening met uw AmiNET130	11
Bedienen van de AmiNET130	12
Gebruik van de afstandsbediening met uw TV	15
Configureren vna de afstandsbediening	16
TV merken codes	18
Specificaties	24
Beeldinstellingen	25
Index	25

Copyright Notice

© Amino Communications Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Amino, AmiNET and AmiNET130 zijn handelsmerken van Amino Communications Limited. Alle ander produkt- of merknamen die vermeld staan zijn merknamen of geregistreerde merknamen van hun respectievelijke eigenaars. Dit document bevat informatie die eigendom is van Amino Communications Limited (de "Company") Niets uit dit document mag gecopieerd, gereproduceerd, uitgezonden, gedistribueerd, herschreven, opgeslagen een databank, veranderd of vertaald in een andere taal of computertaal, of in onder licentie uitgegeven worden in enige vorm – elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch met de hand of op ander wijze – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Product Manager van de the Company, Anderson Road, Buckingham Business Park, Swavesey, Cambridgeshire, CB4 5UQ, UK. Elke niet geautoriseerd of op ander wijze niet geoorloofd gebruik van dit document of het erin opgenomen inhoud maakt de gebruiker aansprakelijk voor ontstane schade.

Beperking van de aansprakelijkheid

The Company is niet aansprakelijk voor fouten in dit document nog voor enige schade voortvloeiend uit de inhoud of de informatie in dit document, zelfs indien de Company gewaarschuwd is over de mogelijkheid van zulke schade.

Dit document is alleen bedoeld om informatie en instructies te verstrekken. De Company houdt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de specificaties en andere informatie in dit document zonder voorafgaande notificatie.

Garantie

De garantie voor uw AmiNET130 IP STB wordt via uw Service Provider aangeboden. Indien uw AmiNET130 gerepareerd moet worden, dient u contact op te nemen met uw Service Provider.

Handelsmerken

Dolby en het double-D symbol zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

HDMI is het handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. Irdeto is het handelsmerk van Mindport BV. Widevine is het handelsmerk van Widevine Technologies Inc. Secure Media is het handelsmerk van Secure Media Natick, MA.

Macrovision U.S. Patent nummers 4,631,603, 4,577,216 en 4,819,098 licentie alleen voor beperkt pay-per-view gebruik. Dit produkt maakt gebruik van copyright protection technologie die valt onder U.S. patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van hun copyright protection technologie dient geautoriseerd te zijn door Macrovision en is bedoeld voor thuis en ander beperkt pay-per-view gebruik tenzij anders geautoriseerd door Macrovision. Reverse engineering of demontage is niet toegestaan.

Approvals

FCC Registration and Requirements

De volgende hoofdstukken beschrijven de voorschriften en informatie volgens de FCC regels:

FCC Rules, Part 15

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limiten voor een class B digital device, zoals omschreven in deel 15 van de FCC regelementen. Deze limiten zijn bepaald om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan energie op radio-frequenties uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd of gebruikt, hinderlijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in bepaalde situaties geen interferentie zal optreden. Indien dit apparaat hinderlijke interferentie veroorzaakt bij radio of televisie, hetgeen bepaald kan worden door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te trachten de interferentie op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats of pas de ontvangstantenne aan
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit het apparaat en de ontvanger aan op verschillende elektrische groepen.
- Vraag advies bij de dealer of een ervaren radio/TV technicus

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC regelementen. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen hinderlijke interferentie veroorzaken en,
- Dit apparaat dient ongevoelig te zijn voor interferentie, interferentie die ongewenste effecten zou kunnen veroorzaken daarbij inbegrepen.

Company naam:

Amino Communications Ltd

Adres: Buckingham Business Park, Anderson Road, Swavesey, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 5UQ, United Kingdom.

Veiligheid

De volgende paragrafen beschrijven de eisen en voorschriften:

Voorschriften

IEC 60065:2001

CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03

UL 6500

Rating

5V dc, 1.5A Class III

Europese goedkeuringen

Dit produkt voldoet aan E.E.C Directives 72/23/EEC (Low voltage directive) and 89/336/EEC (EMC directive)


WEEE Directive (2002/96/EC)

The AmiNET130 voldoet aan de WEEE Directive.



Introductie

Beschrijft de eigenschappen van uw AmiNET130 set top box.

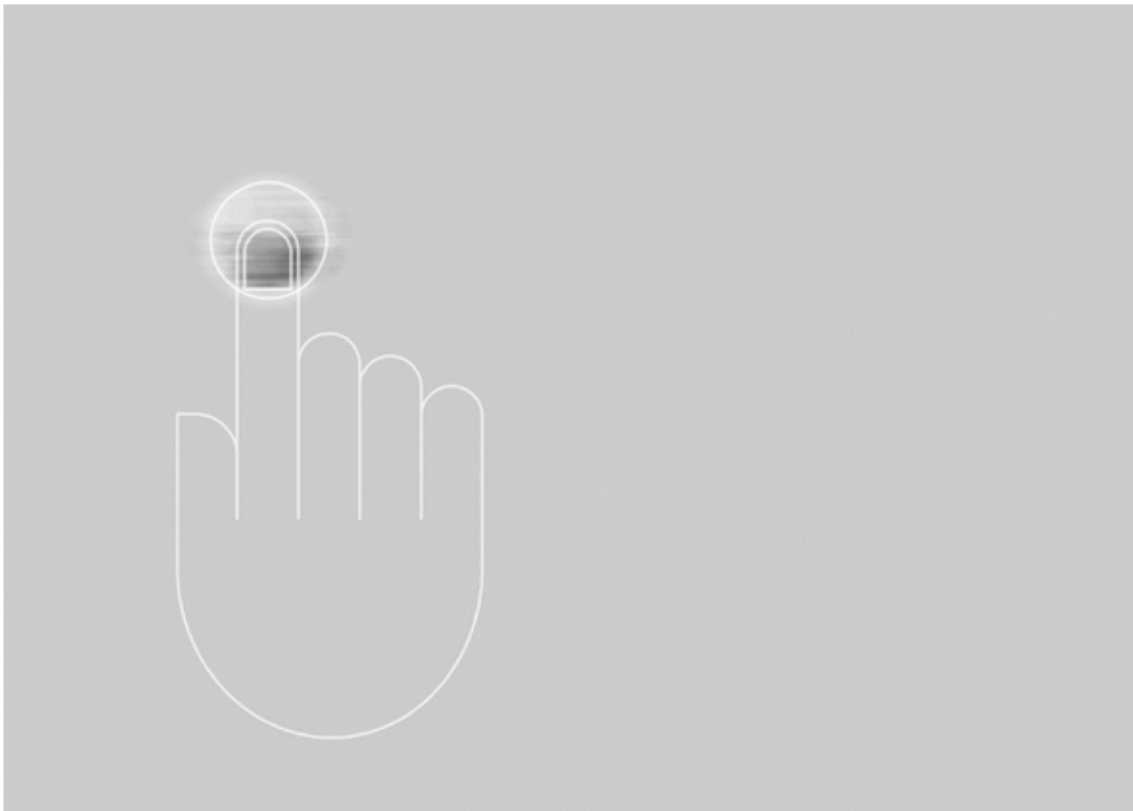

De AmiNET130

Welkom bij de AmiNET130, een stijlvolle set top box welke u instaat stelt om High Definition en Standard Definition live TV en films via uw digitale TV service te ontvangen

U bedient alle functies van de AmiNET130 met de Amino infrarood afstandsbediening in samenspel met on-screen menu's die door uw Service Provider verzorgd worden.

Bedienen van het beeld

De AmiNET130 laat u kiezen wat u wilt zien door het intoetsen van kanaalnummers, langs de kanalen "zappen", of door programma's te selecteren van een on-screen elektronische programma gids.

Kiezen van een kanaal met het frontpaneel

- Open voorzichtig het linkerdeel van de voorzijde om bij de + en – knoppen te komen.
- Druk + voor STB kanaalnummer omhoog en - voor STB kanaalnummer omlaag.

Gebruik van een Smart Card

De AmiNet 130 is voorzien van een opening voor toepassingen die een Smart Card vereisen. Bij onze toepassingen is geen Smart Card vereist en wordt de opening niet gebruikt.

Beginnen


Lees het volgende hoofdstuk voor informatie over het uitpakken en aansluiten van uw AmiNET130.

Indien uw AmiNET130 reeds door uw Service Provider is aangesloten, ga dan naar het hoofdstuk Gebruik van de Amino afstandsbediening met uw AmiNET130, pagina 11, voor informatie over het gebruik van uw produkt.



Installeren van de AmiNET130

Instructies voor het uitpakken en aansluiten van de AmiNET130 op uw TV en overige apparatuur van uw audio en video system.

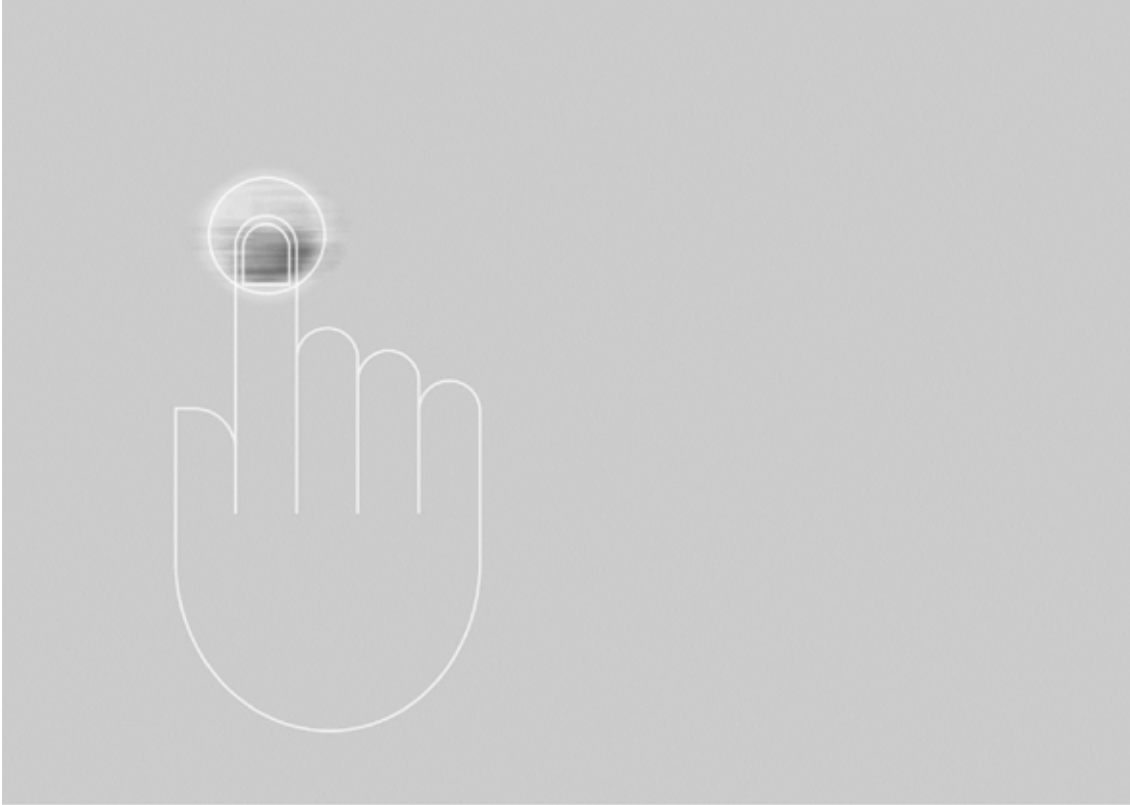

Uitpakken van de AmiNET130

De AmiNET130 en zijn accessoires zijn verpakt in een her te gebruiken kartonnen en plastic verpakking. Bewaar al het verpakkingsmateriaal voor het geval dat u later het apparaat moet transporteren.

De AmiNET130 wordt geleverd met de volgende accessoires:



* Uw Service Provider kan een ander type videokabel leveren dan is afgebeeld.


** Uw Service Provider kan een ander type afstandsbediening leveren dan is afgebeeld.

Neem contact op met uw Service Provider als er accessoires ontbreken.

De voorzijde van de AmiNET130 wordt beschermd door een doorzichtige plastic film, welke verwijderd dient te worden voordat het produkt gebruikt wordt.

Aansluiten van de AmiNET130

Het onderstaande schema toont de AmiNET130 aangesloten op een installatie bestaande uit een TV, Video/DVD recorder, en Audio versterker of Sound Surround systeem:

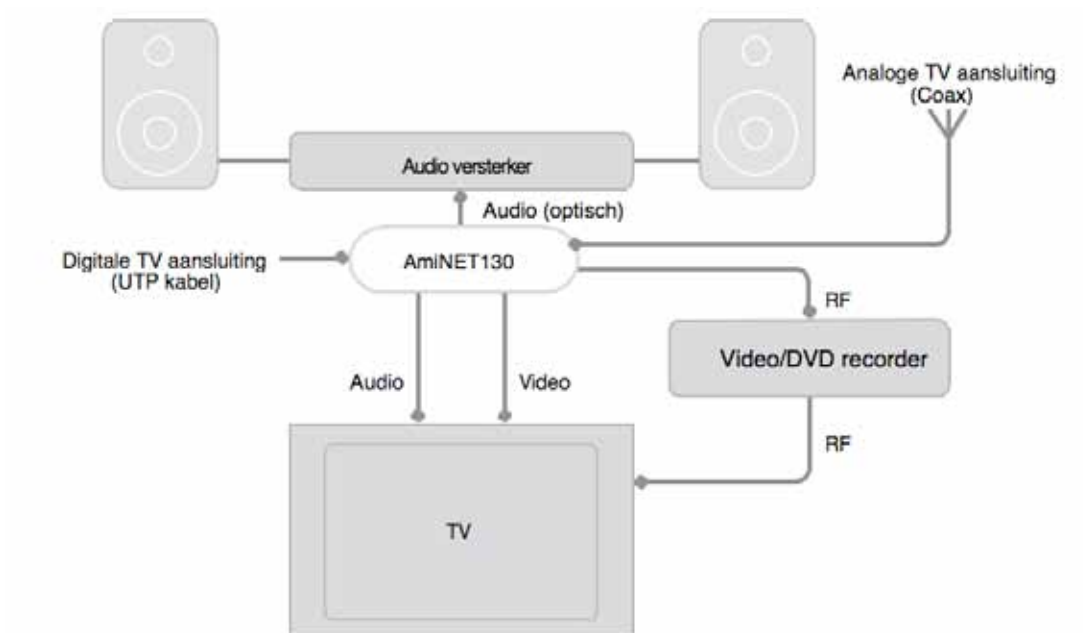

14




Waarschuwing!

Zet alle toestellen (TV, VCR, DVD Recorder, Versterker ect.) uit voordat er kabels aangesloten of verwijderd worden en verwijder ook alle netstekkers uit de apparaten.

Verbindt de RF output van de AmiNet direct met uw TV indien uw systeem geen Video- of DVD recorder bevat.

Sluit de digitale output van de AmiNet 130 niet aan indien uw systeem geen AV versterker bevat.

Aansluitingen op de achterzijde

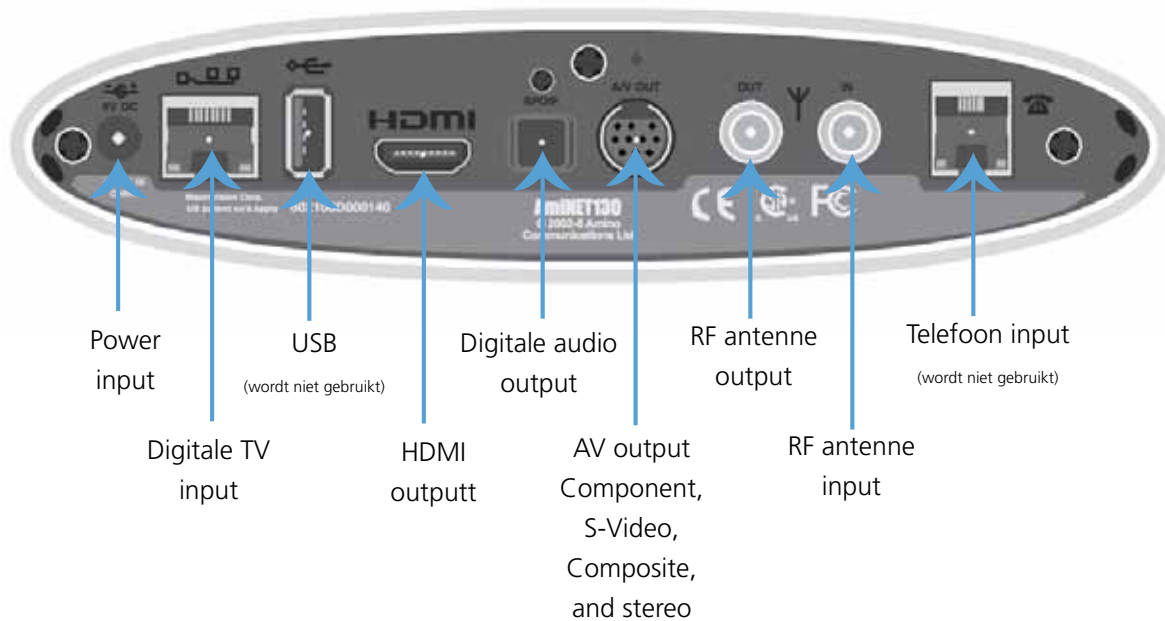

De volgende secties geven gedetailleerde informatie over het aansluiten van de AmiNet 130 op elk van de andere componenten in uw systeem.

15

Aansluiten van RF (Coax TV kabel)

- Sluit de kabel die van de antenne of kabelbox naar de achterkant van de TV of Video / DVD recorder loopt aan op de RF antenna IN input van de AmiNET130.
- Verbind de RF antenna OUT aansluiting op de achterkant van de AmiNET130 met de RF IN aansluiting op de Video / DVD recorder, of op de TV als u geen Video / DVD recorder heeft. Gebruik een standaard RF kabel (Coax) en verloopstukken (F- connector naar Coax) verkrijgbaar bij de detailhandel.



Aansluiten op het digitale TV netwerk

De AmiNET130 ontvangt TV en films van het digitale TV netwerk. Uw Service Provider zal reeds een verbinding met dit netwerk geïnstalleerd hebben.

- Verbind de Digitale TV netwerk kabel (UTP) van uw your Service Provider met de Digitale TV input van de AmiNET130.

Aansluiten van het Videosignaal

De AmiNET130 heeft de volgende video outputs:

- HDMI, geeft een signaal in digitale High Definition kwaliteit. Indien de TV DVI ondersteunt dan kan digitale High Definition verkregen worden met een HDMI-HDMI of HDMI-DVI kabel (niet bijgevoegd).
- Component Video (Y, Pr, Pb), geeft een analogoog High Definition signaal of de beste kwaliteit Standard Definition.
- S-Video, geeft een goede beeld kwaliteit.
- Composite Video (CVBS), geeft een standaard beeld kwaliteit.
- RF, geeft dezelfde beeldkwaliteit als bij een analoge TV uitzending.

Gebruik de aansluiting op uw apparatuur die de hoogste beeldkwaliteit geeft.

- Gebruik een HDMI kabel om de HDMI output from the AmiNet 130 met de HDMI input van uw TV te verbinden indien uw TV een HDMI input heeft.
- Indien uw TV een DVI input heeft gebruik dan een HDMI naar DVI kabel om de HDMI output van de AmiNET130 met de DVI input op de TV te verbinden. Echter, DVI transporteert alleen video signalen, geen audio, dus in dit geval moet u ook de audio aansluitingen (witte en zwarte stekker) van de Component Video kabel of S-Video kabel, zoals hieronder beschreven, verbinden met de audio inputs van de TV. Zorg ervoor dat de kleur van de stekker overeenkomt met de kleur van de corresponderende plug op de TV.
N.B. Bij sommige TV's heeft de Audio Rechts plug een rode kleur.
- Indien uw TV Component Video inputs heeft gebruik dan de Component Video kabel die bij de AmiNET130 verstrekt is om de Component Video outputs van de AmiNET130 te verbinden met de Component Video inputs van de TV. Zorg ervoor dat de kleur van de stekker (rood, blauw groen voor het component signaal en wit en zwart voor het geluid) overeenkomt met de kleur van de corresponderende plug op de TV.
N.B. Bij sommige TV's heeft de Audio Rechts plug een rode kleur.
- Indien uw TV een Composite input heeft gebruik dan de Composite aansluiting van de Video kabel samen met de stekkers voor het geluid. Zorg ervoor dat de kleur van de stekker (geel voor het Composite signaal en wit en zwart voor het geluid) overeenkomt met de kleur van de corresponderende plug op de TV.
N.B. Bij sommige TV's heeft de Audio Rechts plug een rode kleur.
- Indien uw TV een S-Video input heeft, dan kan een optionele gecombineerde S-Video en Composite Video kabel via uw Service Provider aangeschaft worden (Part No. 002-594).
- Indien uw TV alleen een RF input heeft zal de AmiNET130 een goed beeld leveren op het betreffende TV kanaal. Het RF signaal bevat ook het audio signaal zodat een aparte audio aansluiting niet nodig is.



Aansluiten van Audio

De AmiNET130 heeft de volgende Audio aansluitingen:

- Links en Rechts Audio voor Stereo weergave (op de AV output).
- S/P DIF optische digitale output voor hoge kwaliteit surround sound, indien aangesloten op een externe decoder en versterker amplifier (niet meegeleverd).

Indien u de DVI, Component Video, S-Video, of Composite Video outputs gebruikt dient u de audio aansluitingen voor links en rechts (witte en zwarte stekker) op te nemen in de verbinding met de televisie of AV versterker om voor geluid te zorgen.

N.B. Bij sommige apparatuur heeft de Audio Rechts plug een rode kleur.

Indien u een aparte AV surround sound versterker met optische S/P DIF input heeft:

- Verbind de digitale optische audio output van de AmiNET130 met een geschikte digitale audio input op de AV versterker met een standaard optische S/P DIF kabel (niet meegeleverd) om het luisteren naar Dolby 5.1 surround sound, or Windows Media Audio Pro mogelijk te maken.

Elektrische aansluiting

De AmiNET130 is voorzien van een voedingsunit met een output van een laag voltage.

- Verbind het stroomsnoer van de voeding met de power input van de AmiNET130.
- Sluit de netspanning aan op de TV, Video – DVD recorder, AV amplifier en AmiNET130 voeding unit (gebruik het meegeleverde aansluitsnoer).



Let Op!

Wacht na het uitpakken van de AmiNET130 totdat deze op kamertemperatuur gekomen is voordat deze onder spanning gezet wordt om te voorkomen dat schade door condensatie ontstaat.



Notitie !

Na het aansluiten van de voeding wordt de AmiNet opgestart. Het opstaren duurt circa anderhalve minuut. Tijdens het opstarten brandt de rode LED aan de voorzijde van de AmiNET130, daarna knippert de LED 30 seconden om aan te geven dat de AmiNet 130 opgestart is. Als de AmiNet130 voor de eerste keer aangezet wordt is het mogelijk dat er direct een software update naar de meest recente software plaatsvindt. Deze update kan enkele minuten duren. Het is belangrijk dat de AmiNet130 tijdens deze update niet uitgezet wordt.

Ingebruikname van de Amino afstandsbediening

In deze sectie wordt uitgelegd hoe de Amino afstandsbediening uitgepakt en ingebruikgenomen dient te worden.


Uw Service Provider kan een alternatieve afstandsbediening geleverd hebben. Gebruik in dat geval de door de Service Provider verstrekte bijbehorende handleiding voor aanwijzingen hoe de afstandsbediening gebruikt moet worden.

Plaatsen van de batterijen

De afstandsbediening gebruikt twee batterijen van het type: AAA, MN2400, UM-4, or LR03.

Voor de beste prestaties worden Alkaline batterijen aanbevolen.

- Open het batterijdeksel door het lipje voorzichtig naar voren te drukken en het deksel op te tillen:
- Plaats de batterijen, let daarbij op de juiste polariteit:
- Plaats het batterijdeksel door de twee lipjes boven in de uitsparingen te schuiven en vervolgens het deksel dicht te drukken totdat het op zijn plaats klikt:

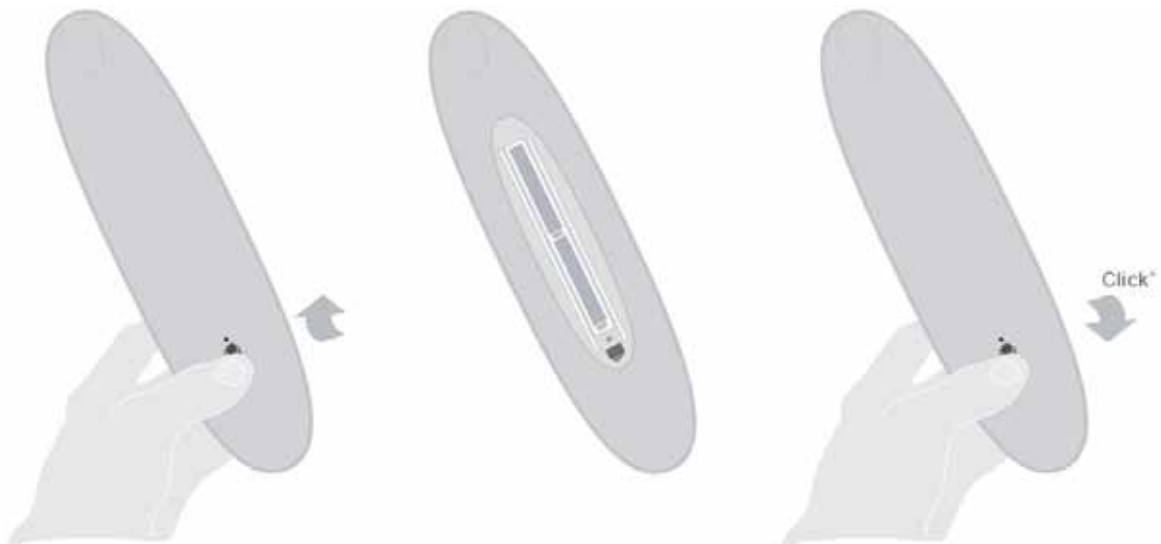

Beveiliging voor kleine kinderen

U kunt het batterijcompartiment afsluiten met de meegeleverde schroef om te voorkomen dat kinderen het batterijcompartiment openen:

- Verwijder het batterijdeksel zoals boven omschreven, en verwijder met een passende schroevendraaier de schroef onder in het batterijcompartiment:



- Plaats het batterijdeksel.
- Draai de schroef in de onderzijde van het batterijdeksel, zonder de schroef al te hard aan te draaien.

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik geen verschillende typen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Gebruik geen oplaadbare batterijen in de afstandsbediening.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze verschillende weken achter elkaar niet gebruikt gaat worden om het risico van lekkage uit te sluiten.

Denk om het milieu en houdt u aan de plaatselijke regels voor het weggooien van oude batterijen..




Let Op!

Probeer de batterijen niet op te laden.

Verwijder lekkende batterijen direct. Let op bij lekkende batterijen, de vrijgekomen producten kunnen brandwonden, oogbeschadigingen of andere verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van de Amino afstandsbediening met de AmiNet 130

Uitleg hoe de AmiNET130 bediend wordt met de Amino afstandsbediening.

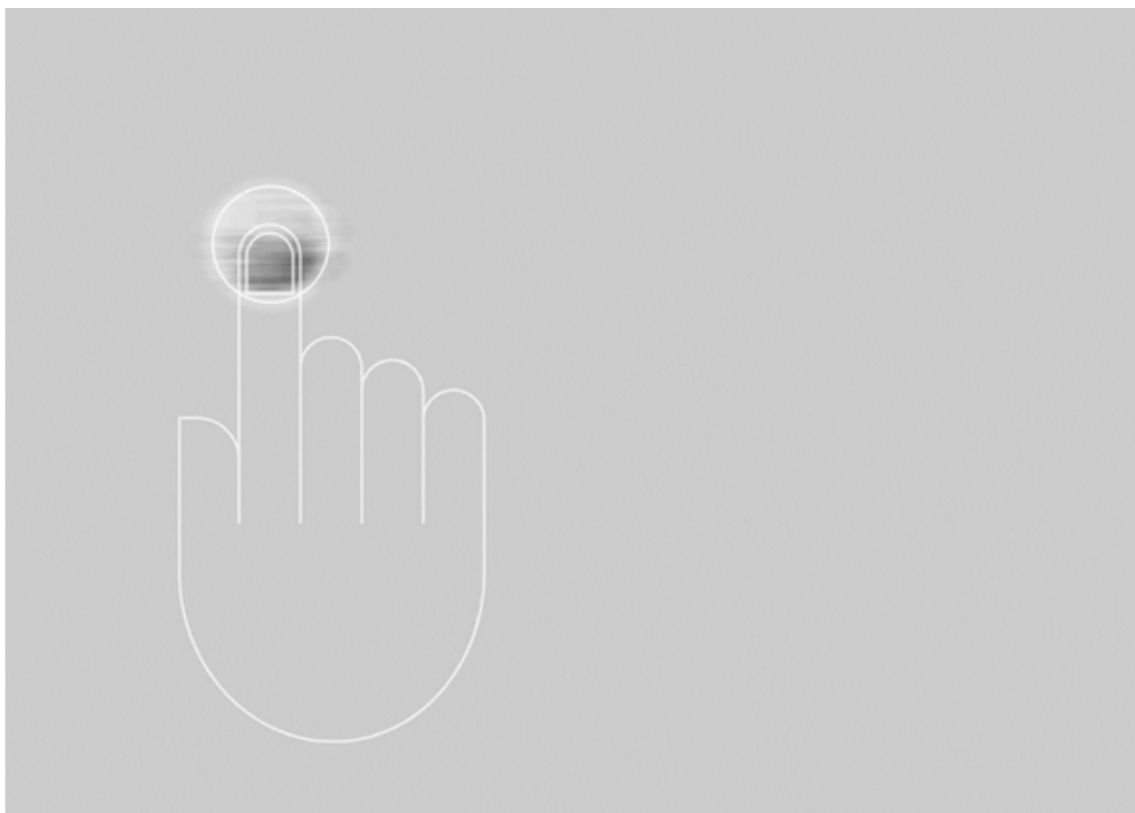

Bedienen van de AmiNET130

Druk op de knop **STB** op de afstandsbediening om te kiezen voor het bedienen van de AmiNET130. De **STB** mode-selectie knop zal één seconde branden om aan te geven dat de **STB** mode gekozen is.

Indien een geldige functieknop op de afstandsbediening ingedrukt wordt zal de **STB** knop oplichten om aan te geven dat het commando in **STB** mode verstuurd wordt.

AAN of UIT schakelen

Om de AmiNET130 Aan of Uit te schakelen:


- Druk op de Aan / Uit knop voor de **STB** mode op de afstandsbediening.

Als de AmiNET130 aangezet wordt brandt de rode led aan de voorzijde gedurende het opstarten en knippert vervolgens 30 seconden om aan te geven dat de AmiNet 130 ingeschakeld is.

Bij normaal bedrijf en als de AmiNet 130 uitstaat brandt de rode led aan de voorzijde niet.

Bedienen van de AmiNet130 met de afstandsbediening

In Set-Top Box (STB) mode, kunnen met de afstandsbediening de volgende functies van de AmiNET130 bediend worden:

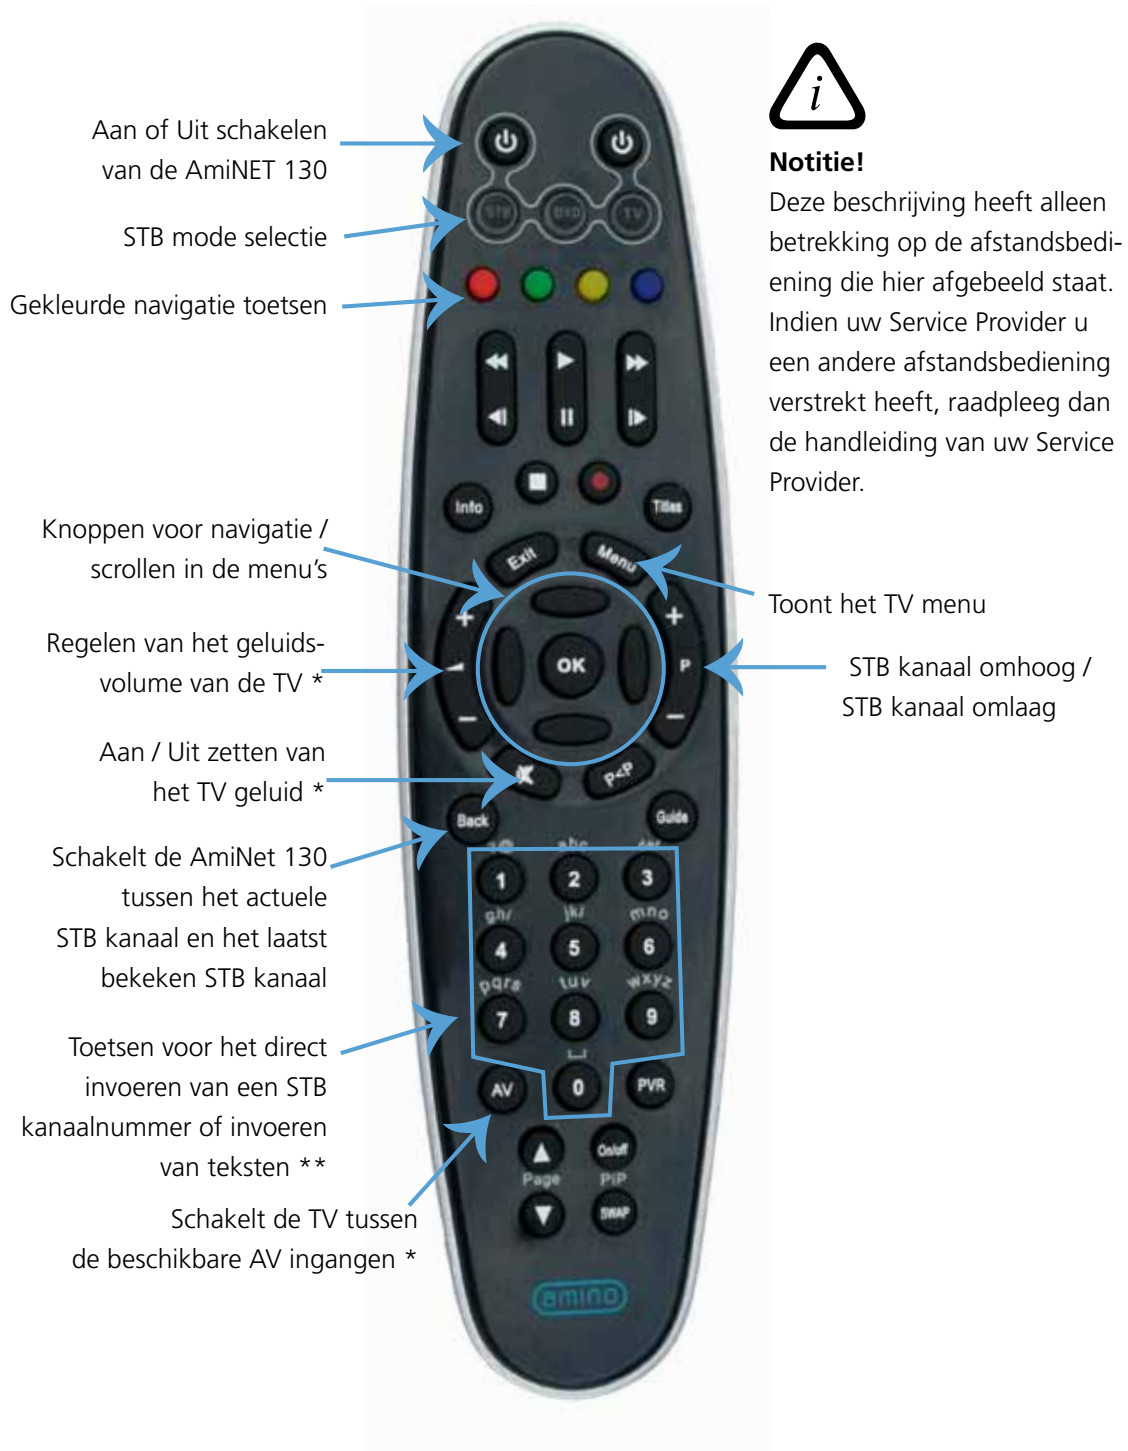


* Deze knoppen bedienen de TV functies in zowel de TV mode als de STB mode.

** Het is mogelijk dat uw Set-Top Box tekst invoeren niet ondersteunt.


Bedienen van Teletext met de afstandsbediening

In STB mode kan de afstandsbediening de volgende Teletext functies aansturen:

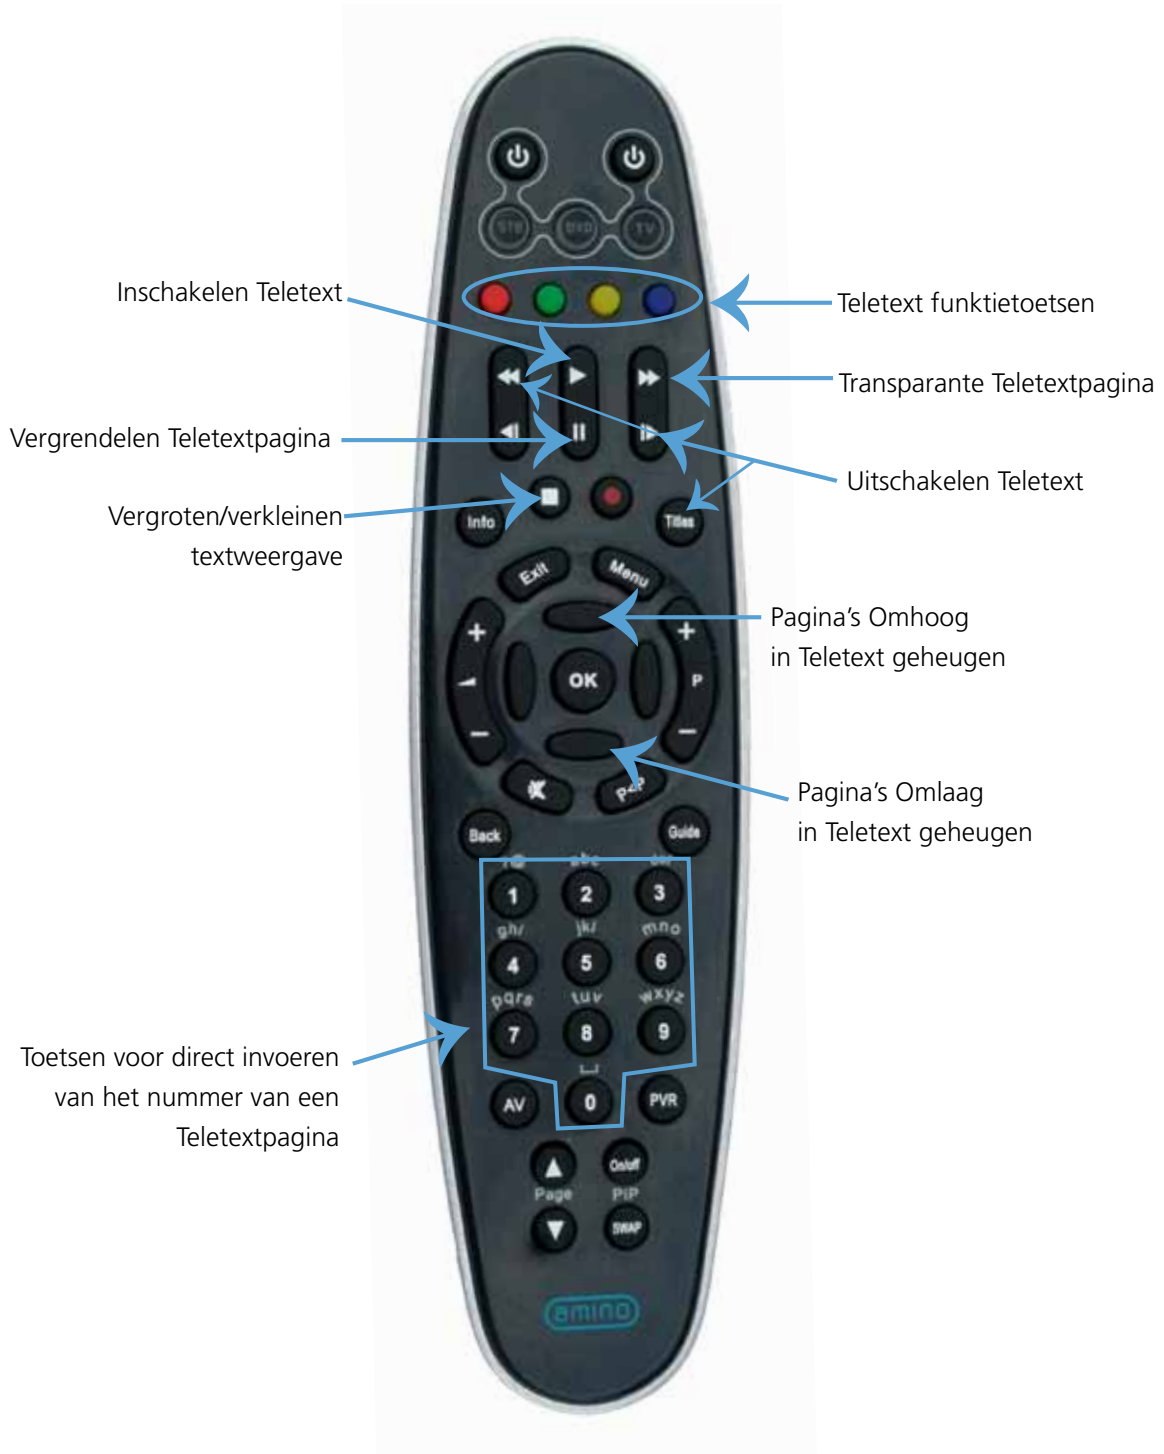

Gebruik van de Amino afstandsbediening met uw TV

Uitleg hoe de Amino afstandsbediening te configureren om uw TV te bedienen.

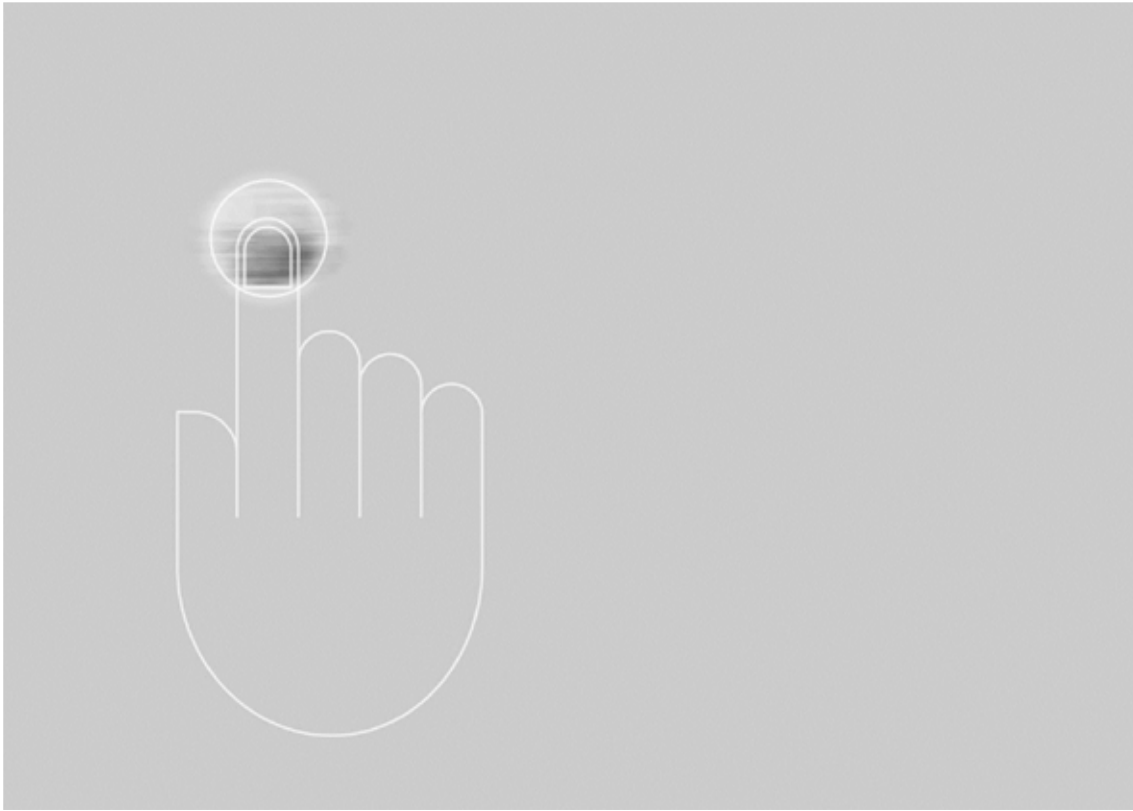

Configureren van de afstandsbediening

Om te zorgen dat de afstandsbediening de juiste signalen voor het bedienen naar de TV stuurt, dient de afstandsbediening geprogrammeerd te worden met de code die hoort bij de betreffende merk en type TV.

Het programmeren gaat als volgt:

- Bepaal het merk van de TV bijvoorbeeld Sony, Philips etc.
- Zoek het TV merk op in de lijst met TV merk codes in de volgende sectie van deze handleiding.
- Druk de TV knop op de afstandsbediening in en houd deze 2,5 seconden ingedrukt, de knop zal dan 2 maal knippen.
Laat de knop niet los maar blijf de knop indrukken, na 2,5 seconden zal de knop nogmaals 2 keer knippen.
- Laat de TV knop los.
- Toets de drie cijferige merkcode in die hoort bij de TV die bedient gaat worden.

Na het invoeren van een geldige code knippert de TV knop twee keer.

Indien een TV code is ingevoerd die de afstandsbediening niet herkent knippert de TV knop één keer. Indien dit gebeurt dient het invoeren van de TV code opnieuw te geschieden.

- Controleer of de afstandsbediening met uw TV werkt.

De afstandsbediening verlaat de programmerstand indien er gedurende meer dan 10 seconden geen toets is ingedrukt.

De meeste TV merken hebben meer dan een code in de tabel van merk codes staan – indien dat het geval is probeer dan alle TV codes voor het TV merk uit totdat een werkende code is gevonden.

Als er geen merk code voor de TV in de lijst staat, probeer dan de codes voor Philips en NEC TVs.


Bedienen van de TV

Druk op de TV selectie knop van de afstandsbediening om de functies van de TV te bedienen. De TV selectie knop zal één seconde branden om aan te geven dat de TV mode gekozen is.

Indien een geldige functie knop op de afstandsbediening ingedrukt wordt zal de TV knop oplichten om aan te geven dat het commando in TV mode verstuurd wordt.

Bedienen van de TV met de afstandsbediening

In TV mode kan de afstandsbediening de volgende functies aansturen:

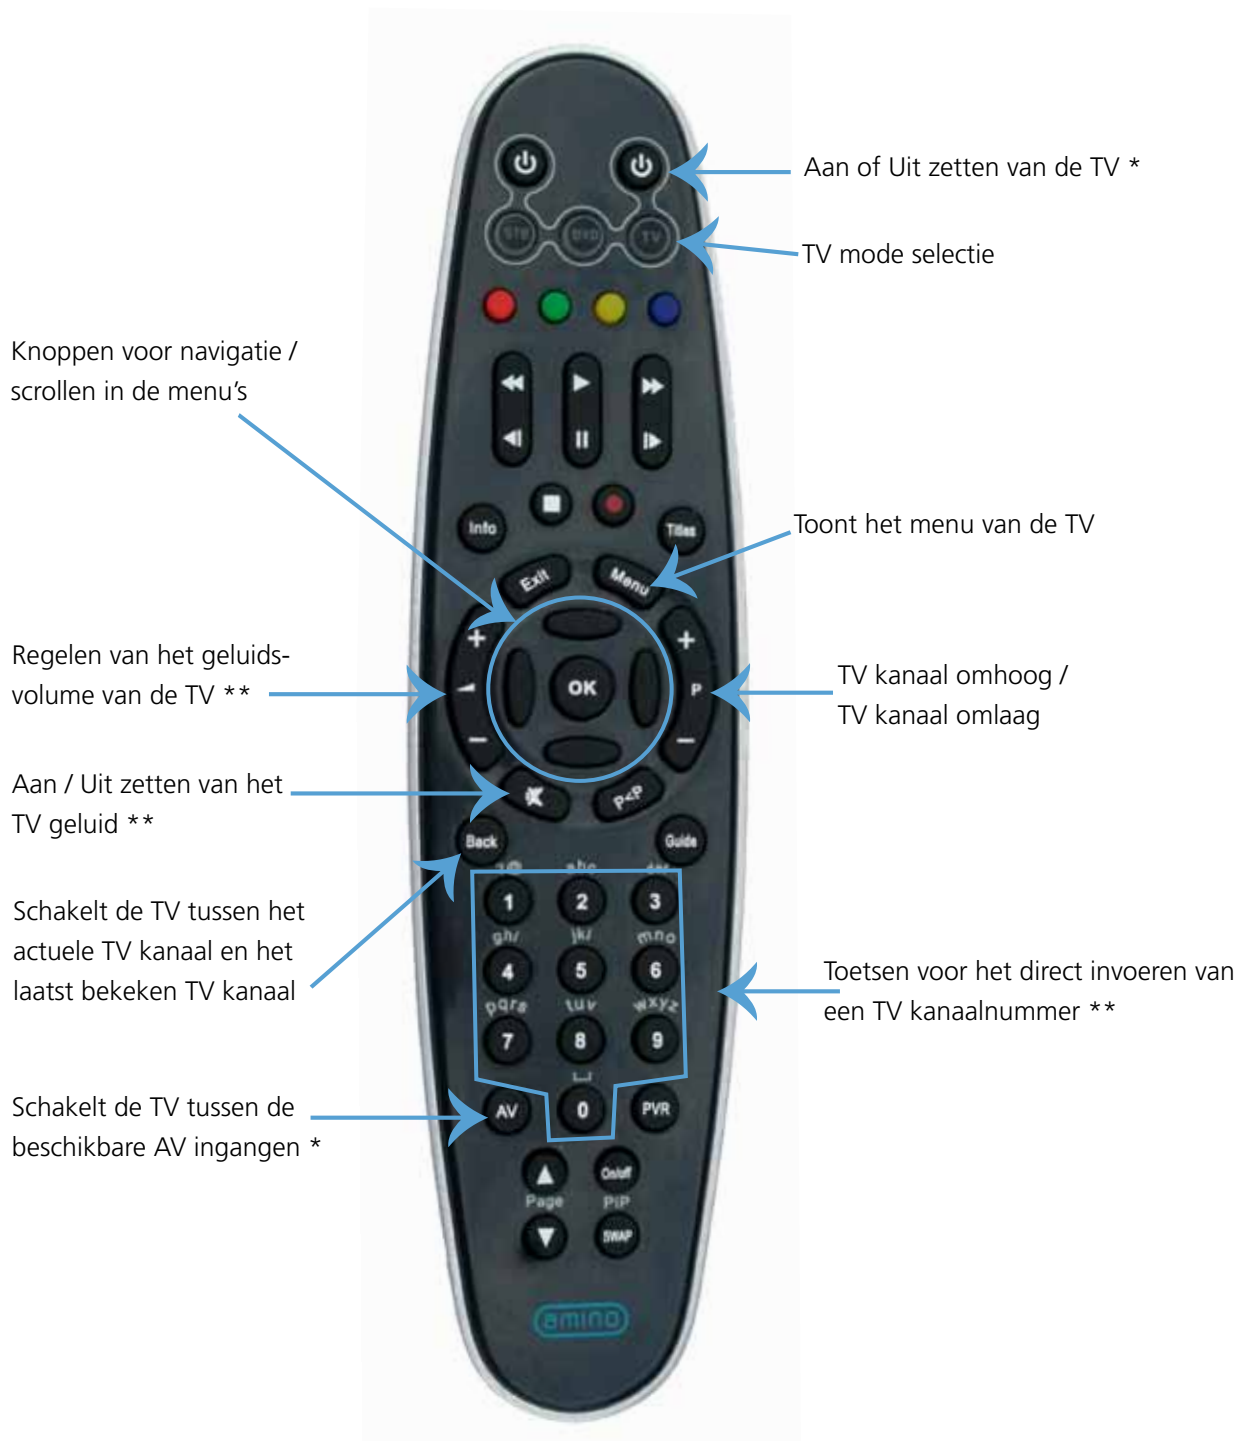

* Alle TV's schakelen Uit als deze knop wordt ingedrukt. Sommige TV's schakelen In als de knop nogmaals wordt ingedrukt en andere TV's schakelen alleen maar In indien een kanaalnummer gekozen wordt of de kanaal +/- (P) knop wordt gedrukt.

** Sommige TV's lopen langs alle aanwezige AV inputs bij gebruik van de kanaal +/- (P) knop. Andere TV's gebruiken alleen de AV knop om een AV input te kiezen.

Bedienen van de audio output van de AmiNET130

Indien er geen werkende TV code voor de televisie gevonden kan worden dan is het mogelijk om toch het geluidsvolume van de televisie met de afstandsbediening te regelen.

De afstandsbediening regelt dan niet het volume van de televisie maar de sterkte van de audio output van de AmiNet130M (andere functies van de televisie kunnen dan niet met de afstandsbediening geregeld worden)

Voor het bedienen van de audio output van de AmiNet130M moeten de volgende instellingen gemaakt worden:

Houdt de STB knop ingedrukt totdat de knop 2 maal knippert

(blijft daarna branden)

Druk achtereenvolgens op

9, 9, 3 en **Volume +**

(knop gaat uit)



Na het invoeren van deze codes wordt met de Volume + en de Volume – knop de sterkte van de audio output van de AmiNet130 geregeld.



Beeldinstellingen

Ga naar het menu → Instellingen → Beeld




Kies voor de voor uw TV juiste beeldinstellingen.

Kies voor 1080i High Definition weergave bij een HD of Full HD TV en voor 720p High Definition bij een HD Ready TV



Na het maken van de keuze dient de AmiNet130 opnieuw opgestart te worden → kies voor **Ja**

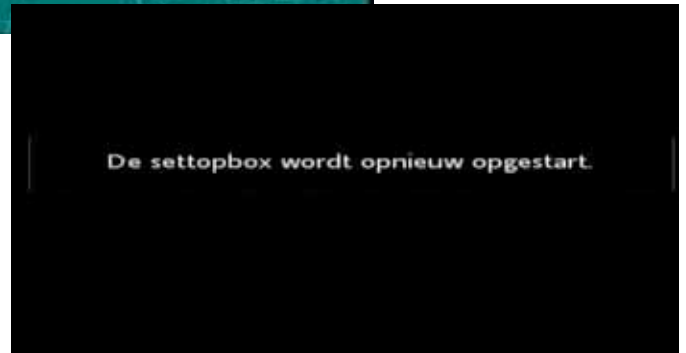

29

Tijdens het opstarten brandt de rode LED aan de voorzijde van de AmiNet130, daarna knippert de rode LED 30 seconden om aan te geven dat AmiNet130 opgestart is.



Bij het indrukken van de "Menu" knop het TV Menu niet wordt getoond en er ook geen kanalen meer gekozen kunnen worden dienen de batterijen van de afstandsbediening vervangen te worden.

Index

A

accessories	4
Amino remote control	9
childproof feature	10
configuring	16
functions in STB mode	13
functions in TV mode	17
inserting batteries	9
audio connections	8

B

back panel connections	6
------------------------	---

C

Connecting the AmiNET130	5
connections	6
audio	8
RF	6
video	7

D

DVI	7
-----	---

H

HDMI output	6, 7
High Definition	7

P

power, connecting	8
-------------------	---

R

remote control	9
childproof feature	10
configuring	16
functions in STB mode	13
functions in TV mode	17
inserting batteries	9
RF connections	6

S

STB mode functions	13
switching on or off	12

T

TV mode functions	17
TV, controlling	16

U

unpacking the AmiNET130	4
-------------------------	---

V

video connections	7
-------------------	---

