

# Direct beginnen

## Aansluiten van de Video

Heeft uw TV een HDMI input gebruik dan een HDMI kabel (niet meegeleverd) om de HDMI output van de AmiNet 130 met de HDMI input van uw TV te verbinden

De meegeleverde videokabel van AmiNET130 heeft de volgende video aansluitingen:

- Component Video (Y, Pr, Pb), geeft een analoog High Definition signaal of de beste kwaliteit Standard Definition.
- Composite Video (CVBS), geeft een standaard beeld kwaliteit.

Gebruik de aansluiting op uw apparatuur die de hoogste beeldkwaliteit geeft.

- Indien uw TV Component Video inputs heeft gebruik dan de Component aansluiting van de Video kabel. Zorg er voor dat de kleur van de stekkers (rood, blauw en groen voor het Component signaal) en overeenkomt met de kleur van de corresponderende plug op de TV.
- Indien uw TV een Composite input heeft gebruik dan de Compositet aansluiting van de Video kabel. Zorg ervoor dat de kleur van de stekker (geel voor het Composite signaal) overeenkomt met de kleur van de corresponderende plug op de TV.



## Aansluiten van Audio

Indien u de Component Video of Composite Video outputs gebruikt dient u de audio aansluitingen voor **Links** (witte stekker) en **Rechts** (zwarte stekker) op te nemen in de verbinding met de televisie of AV versterker om voor het geluid te zorgen. Zorg ervoor dat de witte stekker in de witte audioplug **R** gestoken wordt en de zwarte stekker in de andere rode of zwarte (afhankelijk van uw TV) audioplug **L**.

Naast de **Links** en **Rechts** audio aansluitingen voor Stereo weergave die opgenomen zijn in de meegeleverde videokabel heeft de AmiNET130 nog een S/P DIF optische digitale output voor hoge kwaliteit surround sound.

U kunt uw AV surround sound systeem of digitale audio versterker met optische S/P DIF input aansluiten op de digitale optische audio output van de AmiNET130 met een geschikte standaard optische S/P DIF kabel (niet meegeleverd).

## Elektrische aansluiting

- Verbind het stroomsnoer van de voedingsunit met de stroom input van de AmiNET130.
- Sluit de netspanning aan op de TV, Video – DVD recorder, AV versterker en AmiNET130 voeding unit





Na het aansluiten van de voeding start de AmiNet automatisch op. Het opstarten duurt circa anderhalve minuut. Tijdens het opstarten brandt de rode LED aan de voorzijde van de AmiNET130, daarna knippert de LED 30 seconden om aan te geven dat de AmiNet 130 opgestart is.

Als de AmiNet130 voor de eerste keer aangezet wordt is het mogelijk dat er direct een software update naar de meest recente software plaatsvindt. Het is belangrijk dat de AmiNet130 tijdens deze update niet uitgezet wordt (een software update duurt circa 3 minuten waarbij een zwart beeld getoond wordt – onderbreek de software update NIET).

## Beeldinstellingen


Ga naar het menu → Instellingen → Beeld

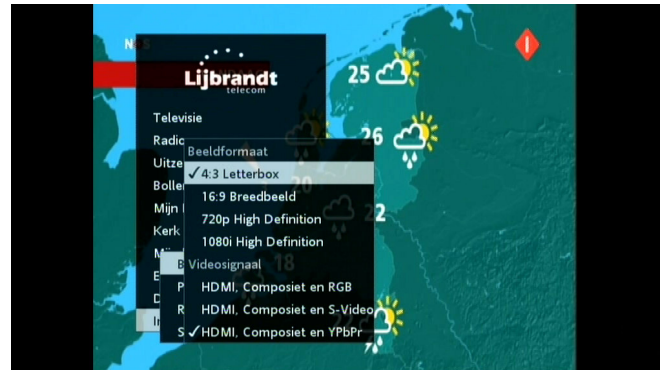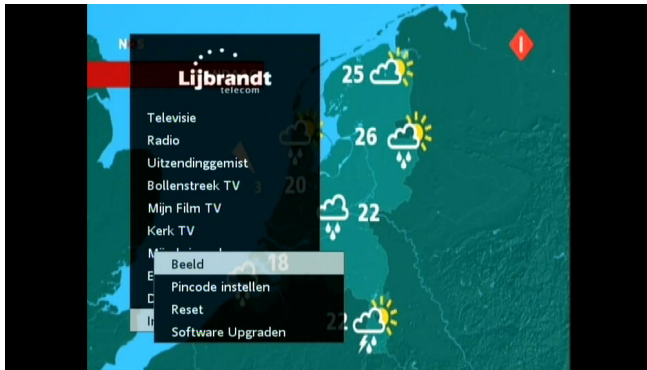

Kies voor **1080i High Definition** voor bij een **HD** of **Full HD TV**

Kies voor **720p High Definition** bij een **HD Ready TV**

Na het maken van de keuze dient de AmiNet130 opnieuw opgestart te worden → kies voor **Ja**

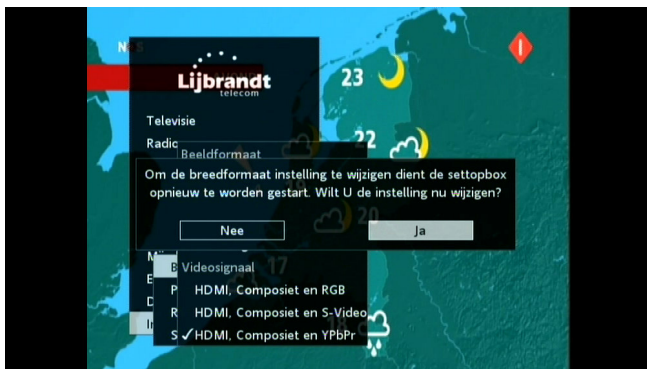

Het opstarten duurt circa anderhalve minuut.

Tijdens het opstarten brandt de rode LED aan de voorzijde van de AmiNet130, daarna knippert de rode LED 30 seconden om aan te geven dat AmiNet130 opgestart is.



De AmiNet130 zal in het (default) beeldformaat **4:3** opstarten indien de elektrische voeding onderbroken is geweest, het beeld dient dan opnieuw ingesteld te worden.  
De beeld instellingen blijven behouden als de AmiNet130 met behulp van de afstandsbediening uitgezet wordt (stand-by stand)